



# JUNG PUMPEN U3-U5-U6



<b>TESTMAGAZIN - URTEIL</b>	
Jung Pumpen U 6 K ES/2	
<b>SEHR GUT</b>	92,4 %
5 Prüf-Schmutzwasserpumpen im Vergleichstest	
Heft 06/2011	

<b>TESTSIEGER</b>	
<b>TESTMAGAZIN - URTEIL</b>	
JUNG PUMPEN - U 5 KS	
<b>SEHR GUT</b>	92,7 %
13 Schmutzwasserpumpen im Test	
Heft 03/2009	

HAUS- UND GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

**KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN**

# UNSERE GEWINNER IM GELBEN TRIKOT


## JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS



### DIE KLASSIKER

Millionenfach erprobt nehmen es die **Tauchmotorpumpen U3K(S)** und **U5K(S)** problemlos mit häuslichem Schmutzwasser auf. Stationär in einem Kellerschacht oder Sammelbehälter eingebaut, dienen sie der Schmutzwasserentsorgung und der Rückstausicherung. Aber auch mobil eingesetzt, z. B. im Garten oder bei Überschwemmungen, spielen sie ihre Vorteile voll aus.

Die **Drainagepumpe U6K(S)** ist aufgrund der Siliciumkarbid-Gleitringdichtung neben der Förderung von Schmutzwasser auch für Drainage- und Sickerwasser in Schächten sowie Silagesaft und Flüssigdünger geeignet.

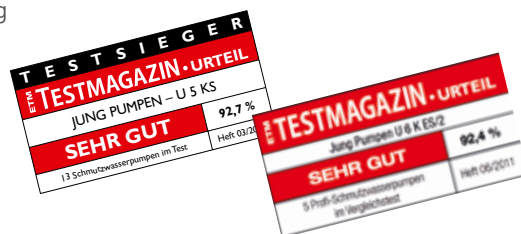

### UND IHRE BESONDERHEITEN



#### SAUBERER PUMPENSCHACHT

Spülbohrungen in der Hydraulik sorgen für einen sauberen Arbeitsplatz der Pumpe.



#### SICHERE ENTLÜFTUNG

Die Entlüftungsbohrung verhindert im stationären Betrieb die Bildung von Luftpölsen.




#### FREIER DURCHGANG BIS 20 MM

Er sorgt für zuverlässige Förderung bei stark verunreinigtem Schmutzwasser (U5 und U6).



#### FLACHABSAUGUNG

Die eingebaute Flachabsaugung ermöglicht (durch Abnahme des Siebkorbs) das Abpumpen des Wassers auf wenige mm.

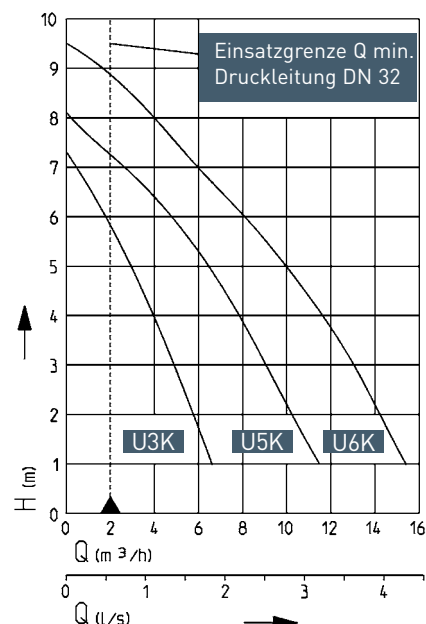

#### LIEFERUMFANG:

- Rückschlagklappe für mobilen Einsatz
- Standfußverlängerung für erweiterten freien Durchgang (20 mm) bei U5 und U6
- Abgangskrümmen 90°

# GEMEINSAM MEHR ERREICHEN

## JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS



### DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehör unterstützt den Einsatz der Kellerentwässerungs- und Drainagepumpen und lässt sie zu Höchstform auflaufen:

#### IM STATIONÄREN EINBAU:

- 1 Das Gleitrohrsystem GR 32.**  
Es ermöglicht eine schnelle und bequeme Wartung ohne Verschraubungen zu lösen. Einfach die Pumpe auskuppeln und zur Sichtkontrolle aus dem Schacht ziehen.
- 2 Die Rückschlagklappe.**  
Entsprechend den DIN-Vorschriften sorgt sie für höchste Sicherheit. Sie verhindert im regulären Betrieb ein selbstständiges Leerlaufen der Druckrohrleitung. Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann kein Wasser aus der Druckleitung in den Schacht zurücklaufen.
- 3 Die Alarmschaltung** mit Kugeltauschschalter sorgt für zusätzliche Sicherheit. Sie erkennt frühzeitig einen unzulässig hohen Wasserstand und löst einen Alarm aus. Bei der Alarmschaltung mit Waschmaschinenstopp wird z. B. automatisch die Waschmaschine abgeschaltet.



Mit Smartphone und QRCode-App scannen und Video zum GR 32 ansehen

### ES GEHT NOCH MEHR

#### Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen

für besonders bodennahe Abläufe wie z. B. bei einer Dusche oder für geringe Restwassermengen. Ein- und Ausschalthöhen:

U 3 KS	EIN 105 mm	AUS 45 mm
U 5 KS	EIN 90 mm	AUS 40 mm
U 6 KS	EIN 130 mm	AUS 80 mm



#### Sonderschwimmer für enge Schächte.

Ist wenig Platz vorhanden (min. 30 x 30 cm), spielt dieser kleine Schwimmer seine Vorteile gekonnt aus.

U 3 KS	EIN 240 mm	AUS 170 mm
U 5 KS	EIN 265 mm	AUS 195 mm
U 6 KS	EIN 300 mm	AUS 230 mm



#### Die Schwimmerfixierung

zur Arretierung der Schwimmerschaltung für Dauerbetrieb.





QUALITÄT  
„MADE IN  
GERMANY“

Seit 90 Jahren ist JUNG PUMPEN Ihr zuverlässiger Partner in der Schmutz- und Abwasserentsorgung und gehört zu der weltweit agierenden Pentair Water Group. Ausschließlich in Deutschland werden hochwertige Pumpen und Pumpstationen für die Haus- und Grundstücksentwässerung sowie für Großprojekte in Industrie und Kommunen gefertigt.

## JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS

### DIE SCHNELLEN HELFER

Weitere Produkte haben sich in den letzten Jahren im Bereich der Schmutzwasserentsorgung zu wirklichen Profis etabliert:

**Die Flutbox.** Sie leistet erste Hilfe bei Hochwasser. Die Pumpe samt Tragekorb auf den Kellerboden stellen und das Wasser schnell und zuverlässig über den Feuerwehrschauch (12,5 m) hinaus pumpen.

**Das Drainageset.** Ein umfangreiches Set, mit dem Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit schützen. Die schlanke Ausführung ermöglicht den Einbau in alle handelsüblichen Drainageschächten ab 280 mm Innendurchmesser. Nur noch Druckrohr anschließen. Fertig!



### DER SPEZIALIST

**Die U3K(S) spezial.** Dank optimierter Materialien ist sie für die Förderung von wässrigen Lösungen bis 10% Salzgehalt geeignet und kann z. B. Abwässer aus Enthärtungs- oder Kondensatanlagen sicher pumpen. Aber auch im transportablen Einsatz zeigt sie ihre Stärke und beseitigt Meerwasser aus Schiffskörpern oder Molke und Silagesaft in der Landwirtschaft.



### STUFENLOS IN DEN SCHACHT

Mit dem neuen **Anschluss-Set DN 32** können Kellerentwässerungspumpen problemlos an jede vorhandene Druckleitung angeschlossen werden.

Die **teleskopierbare** Druckleitung lässt sich zwischen 30 cm und ca. 100 cm verlängern und bietet so einen stufenlosen Übergang zwischen Pumpe und bestehender Druckleitung. Vorhandene Druckleitungen werden schnell und problemlos ausgetauscht.

Das Anschluss-Set besteht aus Druckrohr (PVC), Rückschlagklappe, Doppelnippel mit Entlüftungsbohrung, elast. Verbindung und Schellen. Passend für U3, U5 und U6.

**NEU**

