PENTAIR
JUNG PUMPEN



MultiDrain

Schmutzwasserpumpen

JUNG-PUMPEN.DE



MULTIDRAIN UV 3

Glänzend in Szene gesetzt

Die Schmutzwasserpumpen **MultiDrain UV 3** sind die kleinsten Mitglieder der MultiDrain-Familie und decken damit ein noch größeres Leistungsspektrum im unteren Förderbereich ab.

Mobiler Einsatz
- Entleeren von Behältern, Teichen oder Schwimmbecken
- Trockenlegen von überfluteten Kellern

Festinstallation
- Förderung von Schmutzwasser aus Waschküchen, Lagerräumen oder Ablaufschächten
- unterhalb der Rückstauebene eingebaut, dient die Pumpe zur Rückstausicherung

- **Ideal für enge Schächte**
- **Neuartige Spüleinrichtung**
- **70 °C Medientemperatur (10 Min.)**



Mobile Anwendung zur einfachen Entleerung



Fest installiert in einem engen Ablaufschacht



MultiDrain UV3 SF mit enganliegendem Schwimmer - ideal für enge Schächte ab Ø 22 cm

MultiDrain UV3 S mit Schaltautomatik

Medientemperatur 35 °C, kurzzeitig 70 °C (10 Min.)

Thermischer Motorschutz - er schaltet die Pumpe bei Erreichen einer kritischen Motortemperatur ab



Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung - schützt den Motor vor eindringendem Wasser bei beschädigtem Anschlusskabel

Hochwertige Edelstahlausführung - für eine lange Lebensdauer

Motormantelkühlung - verhindert ein Überhitzen des Motors auch bei aufgetauchtem Betrieb

Sichere Entlüftung - verhindert im stationären Betrieb die Bildung von Luftpolstern

Abnehmbarer Siebfuß - für Flachabsaugung auf 5 mm Restwasserstand

Spüleinrichtung mit drei variablen Öffnungen - sie sorgt für einen sauberen Schacht



MULTIDRAIN UV 300

Es geht noch mehr

Die Schmutzwasserpumpen **MultiDrain UV 300** bieten gegenüber der UV 3 noch mehr Leistung. Sie sind in Dreh- oder Wechselstrom erhältlich und fördern zuverlässig bis zu 30 m^3 Schmutz-, Regen- oder Grundwasser pro Stunde.

Festinstallation
- in Kellern von Wohnanlagen, Schulen, gewerblichen Gebäuden sowie Tiefgaragen
- in Sammelschächten für Grund- und Oberflächenwasser außerhalb von Gebäuden

Mobiler Einsatz
- bei Überschwemmung von Tiefgaragen, großen Kellern, Lagerräumen

- **Doppelter Thermoschutz**
- **Aufgetauchter Betrieb möglich**
- **Austauschbare Leitungseinführung**
- **Optimierte Lagerkammer aus korrosionsbeständigen Materialien**
- **Gewicht um 3 kg reduziert und damit leichter transportabel**
- **Austauschbarer Handgriff**





Fest in einem Schacht installiert



Druckabgang 1 1/2“ vertikal - ermöglicht ein einfaches Handling im mobilen Einsatz oder in engen Schächten

Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung - schützt den Motor vor eindringendem Wasser

Doppelter thermischer Motorschutz - schaltet die Pumpe bei Erreichen einer kritischen Motortemperatur ab

Motormantelkühlung - verhindert ein Überhitzen des Motors auch bei aufgetauchtem Betrieb



Langlebig und sicher - durch doppelte SiC-Gleitringdichtung

Druckschlauch mit Storz C-Kupplung - ein perfektes Team, um schnell bei Überflutungen zu reagieren

10 mm freier Durchgang



MULTIDRAIN UV 600

Sie wollen ganz hoch hinaus

Die Serie **MultiDrain UV 600** wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die besonders große Förderhöhen benötigen. Leistungsstarke Motoren pumpen das Wasser bis zu 26 m hoch.

Festinstallation
| in großen Gebäuden wie Einkaufszentren, Hochhäusern, Tiefgaragen oder tiefen Gruben

Mobiler Einsatz
| bei Überschwemmung von z. B. Tiefgaragen, großen Kellern, Lagerräumen

- **Große Förderhöhe**
- **Zwei Druckabgänge vertikal/horizontal**
- **Aufgetauchter Betrieb möglich**
- **Optimierte Lagerkammer aus korrosionsbeständigen Materialien**
- **Gewicht um 3 kg reduziert und damit leichter transportabel**
- **Austauschbarer Handgriff**



Als Doppelanlage fest in einem Schacht installiert





Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung - schützt den Motor vor eindringendem Wasser

Doppelter thermischer Motorschutz - schaltet die Pumpe bei Erreichen einer kritischen Motortemperatur ab

Druckabgang 2“ vertikal und horizontal - ermöglicht ein flexibles Anschließen der Pumpe

Langlebig und sicher - durch doppelte SiC-Gleitringdichtung

Automatische Selbstentlüftung - verhindert im stationären Betrieb die Bildung von Luftpolstern

10 mm freier Durchgang

Gleitrohrsystem GR 50 - für eine einfache Demontage bei Wartung oder Sichtkontrolle im stationären Einbau

MultiDrain UV 3

IHRE TOP VORTEILE

Langlebig

- trockenlaufsicher
- thermischer Motorschutz

Zuverlässig

- bewährte Schwimmertechnologie
- neuartiges Spülsystem und Selbstentlüftung

Vielseitig einsetzbar

- besonders für den mobilen Einsatz
- Flachabsaugung auf 5 mm Wasserstand

Einfacher durch das richtige Zubehör

- leichte Installation
- einfache Wartung

Das richtige Zubehör



Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen - für geringes Restwasservolumen im Schacht.



Rückschlagklappe R 32 - verhindert zurücklaufendes Wasser aus der Druckleitung (zugelassen für Festinstallation).




Anschluss-Set DN 32 - teleskopierbares Druckrohr zum Anschluss an eine vorhandene Druckleitung (bis 90 cm ausziehbar).



Alarmschaltung mit Waschmaschinenstopp - erkennt unzulässig hohen Wasserstand, löst Alarm aus und schaltet z. B. die Waschmaschine ab.

Leistung

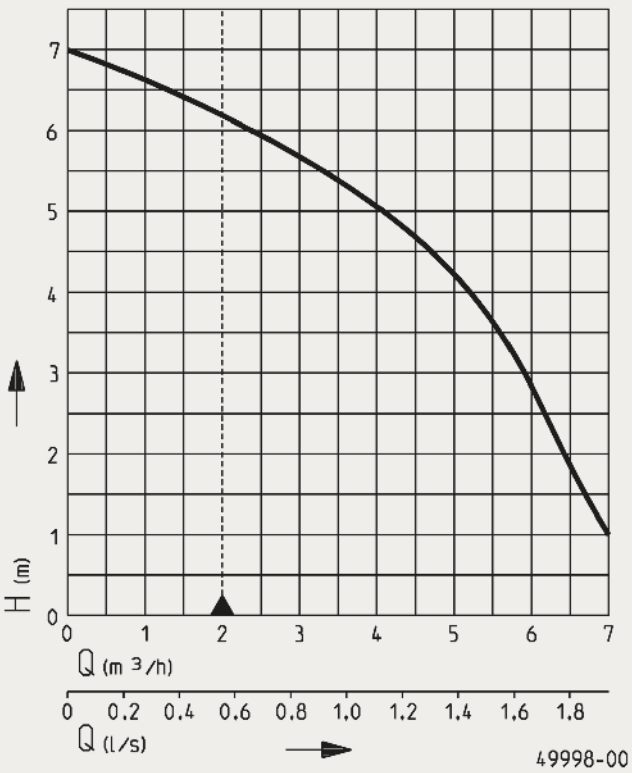

MultiDrain UV 300

IHRE TOP VORTEILE

Langlebig

- trockenlaufsicher
- doppelte SiC-Gleitringdichtung
- korrosionsbeständige Lagerkammer

Zuverlässig

- großer innerer Durchgang von 30 mm, (freier Durchgang Sießfuss 10 mm)
- bewährte Schwimmertechnologie

Vielseitig einsetzbar

- Schachtinstallation innerhalb und außerhalb von Gebäuden
- professionelle Beseitigung von Überschwemmungen

Einfach durch das richtige Zubehör

- schnell einsatzbereit mit Storz-Kupplung
- mit der richtigen Steuerung für Doppelanlagen
- austauschbarer Griff

Das richtige Zubehör



Druckschlauch
für den mobilen Einsatz:
12,5 m mit Storz C-Kupplung, Ø38 mm
15 m mit Storz C Kupplung, Ø 52 mm



Festkupplung 1½" Außengewinde



Rückschlagklappe R40 - verhindert zurücklaufendes Wasser aus der Druckleitung (zugelassen für Festinstallation).




Gewicht für KT-Schalter - zur Einstellung der Schaltpunkte.



HighLogo Steuerung - Mikroprozessorsteuerung zum niveauabhängigen Betrieb der Pumpen als Doppelanlage.

Leistung

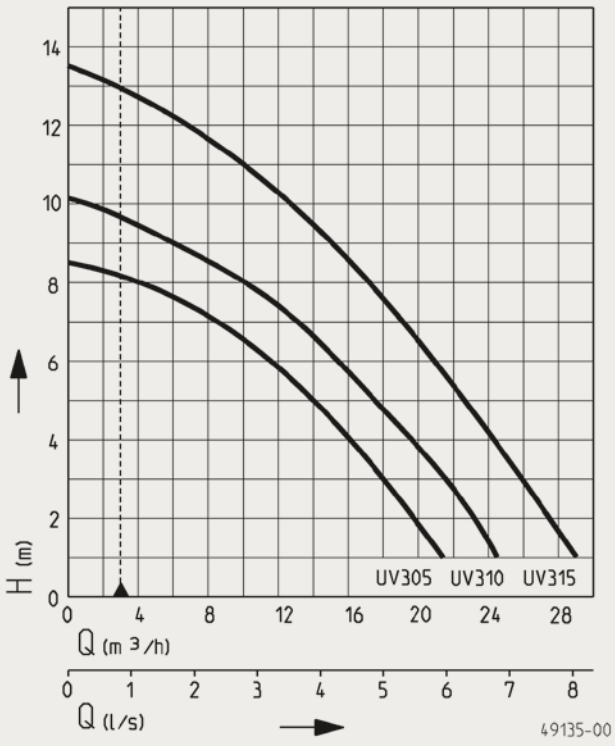

MultiDrain UV 600

IHRE TOP VORTEILE

Langlebig

- trockenlaufsicher
- doppelte SiC-Gleitringdichtung
- korrosionsbeständige Lagerkammer

Zuverlässig

- bewährte Schwimmertechnologie
- automatische Selbstentlüftung

Vielseitig einsetzbar

- große Förderhöhe (Hmax. 26 m)
- Schachtinstallation innerhalb und außerhalb von Gebäuden, Abgang vertikal oder horizontal

Einfach durch das richtige Zubehör

- Gleitrohrsystem für Festinstallation
- komfortable Wartung
- austauschbarer Griff

Das richtige Zubehör



Gleitrohrsystem GR 50 - für bequemen Einbau und komfortable Entnahme (Wartung) der Pumpe.



Gewicht für KT-Schalter - zur Einstellung der Schaltpunkte.




Druckschlauch
für den mobilen Einsatz:
12,5 m mit Storz C-Kupplung, Ø38 mm
15 m mit Storz C Kupplung, Ø 52 mm

Festkupplung 2" Außengewinde



HighLogo Steuerung - Mikroprozessorsteuerung zum niveauabhängigen Betrieb der Pumpen als Doppelanlage.

Leistung

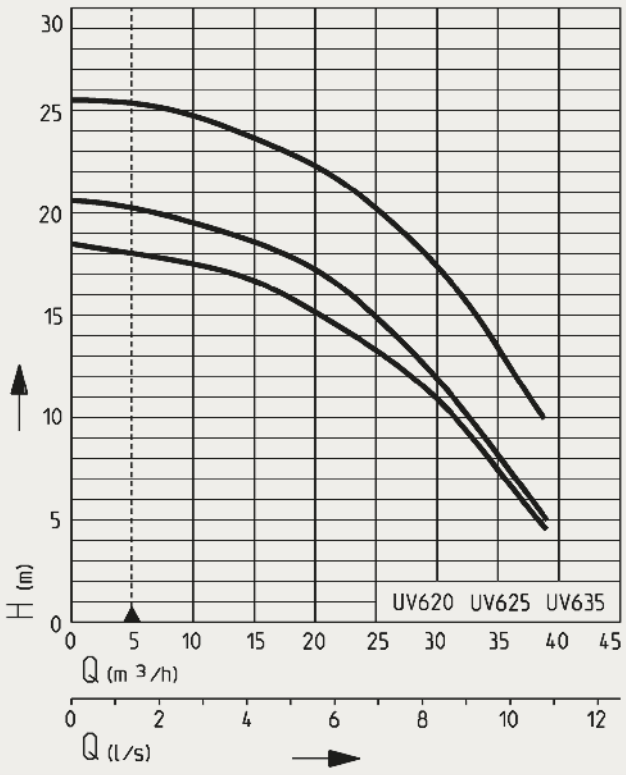

Technische Werte

Typ	H max	Q max	Spannung	Motorleistung		Strom	Stecker	Leitung	Mat. Nr.
				P1	P2				
MultiDrain UV3	7,0 m	7,0 m³/h	1/PE~230 V	0,34 kW	0,23 kW	1,5 A	Schuko	10 m	**JP50248**
MultiDrain UV3 S	7,0 m	7,0 m³/h	1/PE~230 V	0,34 kW	0,23 kW	1,5 A	Schuko	4 m	**JP50249**
MultiDrain UV3 S	7,0 m	7,0 m³/h	1/PE~230 V	0,34 kW	0,23 kW	1,5 A	Schuko	10 m	**JP50312**
MultiDrain UV3 SF	7,0 m	7,0 m³/h	1/PE~230 V	0,34 kW	0,23 kW	1,5 A	Schuko	10 m	**JP50313**

S mit Schaltautomatik, SF mit Sonderschwimmer

Typ	H max	Q max	Spannung	Motorleistung		Strom	Stecker	Leitung	Mat. Nr.
				P1	P2				
MultiDrain UV 305-1	8,5 m	21,0 m³/h	1/PE~230 V	1,15 kW	0,88 kW	5,3 A	Schuko	10 m	**JP50869**
MultiDrain UV 305-3	9,0 m	22,0 m³/h	3/PE~400 V	1,15 kW	0,84 kW	2,6 A	–	10 m	**JP50870**
MultiDrain UV 305-1 S	8,5 m	21,0 m³/h	1/PE~230 V	1,15 kW	0,88 kW	5,3 A	Schuko	10 m	**JP50871**
MultiDrain UV 305-3 S	9,0 m	22,0 m³/h	3/PE~400 V	1,15 kW	0,84 kW	2,6 A	CEE	10 m	**JP50872**
MultiDrain UV 310-1	10,0 m	24,5 m³/h	1/PE~230 V	1,30 kW	1,00 kW	5,8 A	Schuko	10 m	**JP50873**
MultiDrain UV 310-3	10,0 m	24,5 m³/h	3/PE~400 V	1,35 kW	1,08 kW	3,0 A	–	10 m	**JP50874**
MultiDrain UV 310-1 S	10,0 m	24,5 m³/h	1/PE~230 V	1,30 kW	1,00 kW	5,8 A	Schuko	10 m	**JP50875**
MultiDrain UV 310-3 S	10,0 m	24,5 m³/h	3/PE~400 V	1,35 kW	1,08 kW	3,0 A	CEE	10 m	**JP50876**
MultiDrain UV 315-1	13,5 m	28,0 m³/h	1/PE~230 V	1,83 kW	1,36 kW	8,2 A	Schuko	10 m	**JP50877**
MultiDrain UV 315-3	13,5 m	29,0 m³/h	3/PE~400 V	1,85 kW	1,45 kW	3,6 A	–	10 m	**JP50878**
MultiDrain UV 315-1 S	13,5 m	28,0 m³/h	1/PE~230 V	1,83 kW	1,36 kW	8,2 A	Schuko	10 m	**JP50879**
MultiDrain UV 315-3 S	13,5 m	29,0 m³/h	3/PE~400 V	1,85 kW	1,45 kW	3,6 A	CEE	10 m	**JP50880**

S mit Schaltautomatik

Typ	H max	Q max	Spannung	Motorleistung		Strom	Stecker	Leitung	Mat. Nr.
				P1	P2				
MultiDrain UV 620-1	18,5 m	36 m³/h	1/PE~230 V	2,40 kW	1,65 kW	10,4 A	–	10 m	**JP50881**
MultiDrain UV 620-1 S	18,5 m	36 m³/h	1/PE~230 V	2,40 kW	1,65 kW	10,4 A	Schuko	10 m	**JP50882**
MultiDrain UV 620-3	18,5 m	37 m³/h	3/PE~400 V	2,38 kW	1,95 kW	4,6 A	–	10 m	**JP50883**
MultiDrain UV 620-3 S	18,5 m	37 m³/h	3/PE~400 V	2,38 kW	1,95 kW	4,6 A	–	10 m	**JP50884**
MultiDrain UV 625-3	20,5 m	38 m³/h	3/PE~400 V	2,80 kW	2,28 kW	5,2 A	–	10 m	**JP50885**
Multidrain UV 625-3 S	20,5 m	38 m³/h	3/PE~400 V	2,80 kW	2,28 kW	5,2 A	–	10 m	**JP50886**
MultiDrain UV 635-3	25,5 m	39 m³/h	3/PE~400 V	3,70 kW	3,05 kW	6,2 A	–	10 m	**JP50887**
MultiDrain UV 635-3 S	25,5 m	39 m³/h	3/PE~400 V	3,70 kW	3,05 kW	6,2 A	–	10 m	**JP50888**

S mit Schaltautomatik

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestraße 4–6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2026 Pentair Jung Pumpen

Bildquellen: Jung Pumpen GmbH, adobe stock, Karol Crec

P 261-2.0-DE-2610